

Modelo FUNDAL FA/C

Este conjunto de acoples se compone de un carretel, una masa de fundición y un centro flexible compuesto de caucho natural. Está diseñado para vincular en forma directa motores a explosión con bombas, alternadores, etc.

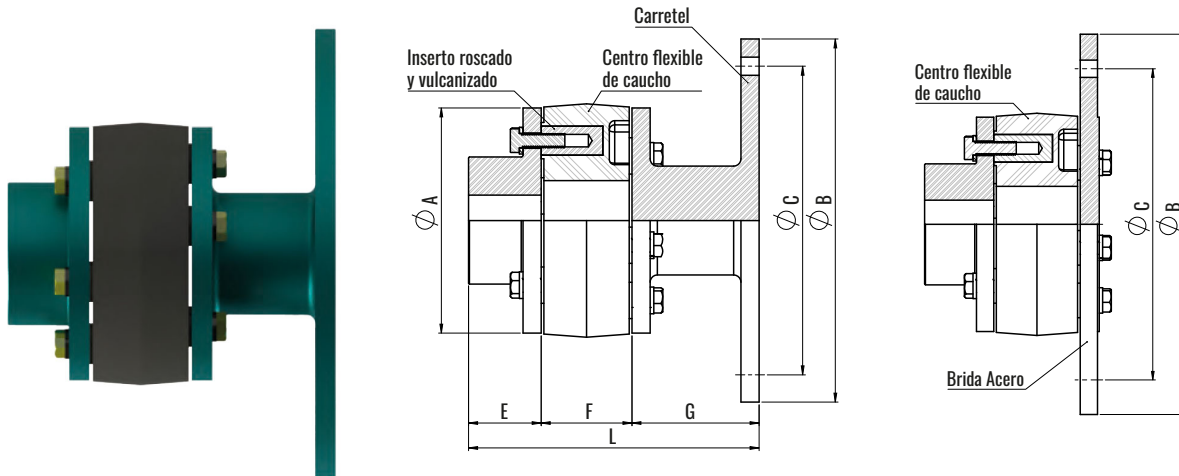



Tabla II • Acople apropiado

Tamaño	Torque (Nm)	ø A	E	F	VOLANTESAE				Tamaño
					11 1/2		14		
					G	L	G	L	
FA 4	373	124	40	50	70	160			FA 4
FA 5	755	150	53	65	70	188			FA 5
FA 6	1059	168	60	65	70	195			FA 6
FA 7	2030	212	60	95	80	235	103	258	FA 7
FA 8	2599	235	80	95	80	255	103	278	FA 8
FA 9	7063	287	100	120	80	300	103	323	FA 9
FA 10	11821	355	120	155			110	385	FA 10
FA 11	21915	435	140	185			110	435	FA 11


Volante SAE	ØB	C	Cant. roscas	Tipo de rosca
6 1/2	215,90	200,03	6	5/16"-18
7 1/2	241,30	222,25	8	5/16"-18
8	263,54	244,48	6	3/8"-16
10	314,33	295,28	8	3/8"-16
11 1/2	352,43	333,38	8	3/8"-16
14	466,73	438,15	8	1/2"-13
16	517,53	488,95	8	1/2"-13
18	571,50	542,93	6	5/8"-11
21	673,10	614,35	12	5/8"-11
24	733,43	692,15	12	3/4"-10

Sin compromiso por modificaciones de carácter técnico. Para aplicación con Motores a Explosión, consultar con nuestro Dpto. Técnico. Los Ø máximos de ejes, cotas I y J no incluyen el chavetero.

Cómo especificar el acople seleccionado

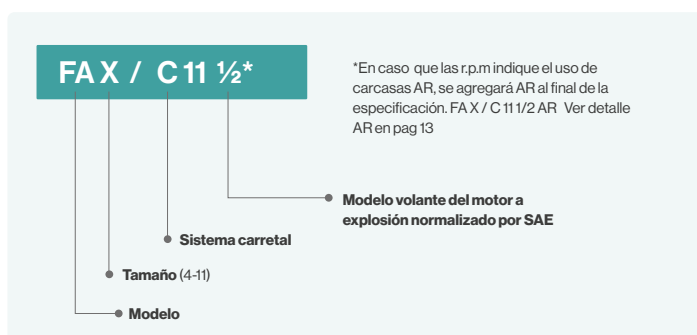

Código para solicitar repuesto de centro de acople

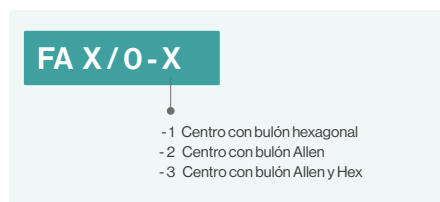

El recambio del centro elástico no requiere el desplazamiento de las partes acopladas.

Para realizar un correcto cálculo de selección ir a la pág. 4 en donde encontrarás la fórmulas y la tabla de Factores de servicio